# EL60/Z-W88 Bluetooth Headset

# User's Manual

## Operation Manual for EL60/Z-W88 Bluetooth Headset

The EL60/Z-W88 Bluetooth Headset is designed to give you freedom from cables while listening to music, talking on your Bluetooth enabled phone, or voice chatting on the computer. The retractable and adjustable design allows for comfortable wear and is convenient for travel

### A. Suggested Uses

1. Pair with the Bluetooth mobile phone, and enjoy mobile phone music and easily answer incoming calls.
2. Pair with PC (with Bluetooth function or connect USB adapter) wirelessly enjoy network music and voice chat.
3. Supports iPhone, iPad, iTouch Bluetooth matching connection.

### B. Accompanying accessories

| | |
|---|---|
| 1. EL60/Z-W88 wireless stereo bluetooth headset | 1pc |
| 2. USB DC Charging cable | 1pc |
| 3. Operation Manual | 1pc |
| 4. Travel Drawstring Pouch | 1pc |



### C. Product Illustration




1. Play/Pause (S1)
2. Next (S2)
3. Previous (S3)
4. Multifunctional button (S4)
5. Volume "+" (S5)
6. Volume "-" (S6)
7. LED work indicator

### D. Product Illustration

1. Battery: Rechargeable lithium battery
2. Charging source: Computer USB port
3. Charging time: Full initial charge should be 4 hours to prolong the battery life. Partial charge of 1-2 hours is acceptable.
4. Charging status: When charging the indicator light will be red. When fully charged, the red light will go off.

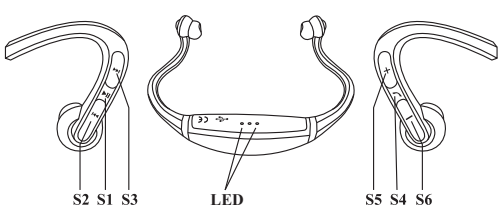

### E: Pairing the Headset with Mobile Device

1. To enter pairing mode between the device and headset: Long press multifunctional button(about 9 seconds) until blue and red light flash alternately, then release button. This puts the headset into pairing mode
2. Search the Bluetooth devices available on your mobile device.
3. Select "Z-W88" in your mobile device list. Some mobile phones will require a Pin-Code. If prompted, please enter password 0000, press acknowledgement key to pair and connect. Some Phone do not require the Pin Code. Enter only iof prompted.
4. After pairing successfully, the indicator lights will red and blue slowly. You can then stream music and answer incoming calls through the headset. If only red light flashes slowly, you connected successfully in mono only. If only blue light flashes slowly, you connected successfully in stereo.

### F: Answering or Making Calls Using Headset

1. Answer the phone: When the calls comes, you can hear the ringtone and the headset indicator light will flash red. Press the multifunctional button (S4) to answer phone.. .During conversation ,press voice volume+/-in the headset or mobile to adjust volume.
2. Refuse to answer: When the call comes, press the S1 key once.
3. Finish call: During talking or dialing, press multifunctional button (S4) shortly to finish talking.
4. Redial: Press multifunctional button twice in rapid succession to ,redial the last phone number.



### G: Stream Music to Headset

Connect the mobile device to Bluetooth headset in stereo mode., Open the music player and press play. Functions that are accessible from the headset.
1) Play/ pause: Press play/pause button
2) Adjust volume: Press Volume "+" or "-" button to control volume. Long press for continuous adjusting.
3) Music selection: Press the Up ▲ or ▼ Down buttons to switch songs.
Shutdown: Long press multifunctional button 3 seconds. Red and blue light with flash quickly 1 time. Release the button
Startup automatic connection: Long press multifunctional when already in shutdown mode. Release the button after the green light flash ( do not hold until green&red light flash alternately), The headset will search for past devices that it has connected with and attempt to pair with ones in range
Reconnection: After the headset and mobile become disconnected, the headset enters into disconnection standby status, The red light in headset will flash. Press the multifunctional button, the headset will automatically connect to devices that it has connected to in the past
**Remark:** Automatic reconnection and reconnection may vary based on the mobile device used.

### H: Computer connect with headset

There is two kinds of situation for Bluetooth and computer connection.:
a. The computer have built in bluetooth,and can use bluetooth



software to connect
b. If the computer does not have bluetooth, you need to insert USB dongle and install IVT bluetooth drive software. Below is the instruction for this kind of Bluetooth connection:
i. Install the IVT bluetooth drive software
ii. Insert the USB dongle insert into computer USB port ( better to insert into the computer front USB port)
iii. Put headset into pairing status.
iv. Start-up IVT Bluetooth drive software in the computer,click " Refresh Equipment" in "View Menu",start to search the bluetooth equipment.
v. After searching,then you can find the "Z-W88"in equipment list,choose"Z-W88" in the list ,and right click mouse button. Click "connection" and you will have 2 options. (a) Bluetooth high quality audio service( use to listen music) (b) Bluetooth headset service (use to voice chat),
vi. After selecting the service, you may need to input pairing code, Please input the Pin-Code "0000" to pair. If you select headset service, to accept connection press multifunctional button after headset issue a beep with red&green light flashing together. If select audio service, there is no need to press button but connect automatically.
vii. After pairing successfully,the green light in headset will be flash, you can enjoy the computer's music or voice chatting then.
**Remark:**
a. Base on different design for different computer or IVT edition, the connection and function will be different.



b. When using IVT software to connect Bluetooth,please select right Bluetooth service, forbid to connect audio and headset at the same time, Otherwise may cause problems such as silent call.

### I Off automatically:

Headset will automatically shut-off after no pairing for 3 minutes.

### J. Warnings

1. In order to prolong the battery service life, please remember to turn it off after using. Prior to first use charge the headset battery for at least 4 hours.
2. Charge periodically. If the headset will not be used for long periods, it should be charged every 60 days
3. Don't put the headset at hot place or at place temperature which higher than 45 ℃ , do not put into fire avoid accident happen



| Item | Specification |
|---|---|
| Bluetooth edition | V2.1+EDR |
| Frequency coverage | 2.402GHZ-2.480GHZ ISM Band |
| Wireless transmitter standard | CLASS 2 |
| Transmit Range | About 10m |
| Frequency Response | 20HZ-20KHZ |
| S/N rate | 80db |
| Speak power rate | 2X5mW |
| Status Indication | LED indicator |
| Pairing products | Bluetooth computer, USB Bluetooth adapter, Bluetooth cell phones |
| Battery | Rechargeable lithium ion battery 3.7V 150mAh |
| Charge Power | Computer USB interface |
| Charge Time | 1-2 hours |
| Operate hours | About 5 hours |



# EL60/Z-W88 Bluetooth Headset

# Manuel d'utilisation

## Casque-Micro Bluetooth EL60/Z-W88

Le Casque-Micro Bluetooth EL60/Z-W88 a été conçu dans le but de vous permettre d'écouter de la musique, d'utiliser votre téléphone Bluetooth ou de parler de vive voix à l'ordinateur sans câbles encombrants.

### A. USAGES SUGGÉRÉS

1. Couplez avec votre téléphone Bluetooth et écoutez de la musique sur votre téléphone cellulaire tout en recevant facilement vos appels.
2. Couplez avec votre ordinateur (avec la fonction Bluetooth ou l'adaptateur USB) pour écouter de la musique sans fil et converser de vive voix en ligne.
3. Compatible avec les connections Bluetooth des iPhone, iPad et iTouch

### B. ACCESSOIRES

| | |
|---|---|
| 1. Casque-micro Bluetooth stéréo sans fil EL60/Z-W88 | 1 pc |
| 2. Câble de charge CC USB | 1 pc |
| 3. Manuel d'utilisation | 1 pc |
| 4. Pochette à cordon de voyage | 1 pc |



### C. ILLUSTRATION DU PRODUIT




1. Marche/Pause (S1)
2. Suivant (S2)
3. Précédent (S3)
4. Touche multifonctionnelle (S4)
5. Volume Volume "+" (S5)
6. Volume "-" (S6)
7. Indicateur de fonctionnement DEL

### D. CHARGEMENT DU CASQUE-MICRO BLUETOOTH

1. Batterie: Batterie lithium rechargeable
2. Source d'alimentation: port USB d'ordinateur
3. Temps de charge: Le temps de charge avant la première utilisation devrait être de 4 heures pour prolonger la durée de la batterie. Une charge partielle de 1 à 2 heures est acceptable.
4. Indicateur d'activité: L'indicateur d'activité sera rouge lors du chargement et s'éteint dès que la charge est complète.

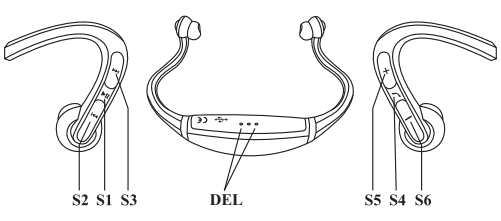

### E. COUPLAGE DU CASQUE-MICRO À UN APPAREIL MOBILE

1. Pour accéder au mode couplage entre l'appareil et le casque: Maintenez la touche multifonctionnelle (environ 9 secondes) jusqu'à ce que l'indicateur clignote alternativement en bleu et rouge. Relâchez la touche. Le casque est maintenant en mode Couplage.
2. Recherchez les appareils Bluetooth disponibles sur votre appareil mobile.
3. Sélectionnez Z-W88 de la liste dans votre appareil mobile. Certains appareils requièrent un code. Si c'est le cas, écrire 0000 », et appuyez sur la touche de confirmation pour coupler et connecter. Certains appareils ne requièrent pas de code. Écrire seulement les informations demandées.
4. Lorsque le couplage est réussi, l'indicateur clignote lentement en alternant rouge et bleu. Vous pouvez maintenant écouter de la musique et répondre à vos appels avec le casque-micro. Si c'est seulement la lumière rouge qui clignote, vous êtes connecté en mono. Si la lumière bleue clignote lentement, vous êtes connecté en stéréo avec succès.

### F. RÉPONDRE OU EFFECTUER UN APPEL À L'AIDE DU CASQUE-MICRO

1. Répondre aux appels: Lorsqu'un appel survient, vous entendrez une sonnerie et l'indicateur du casque clignote rouge. Appuyez sur la touche multifonctionnelle (S4) pour répondre. Durant la conversation, ajustez le volume en appuyant sur le



contrôle du volume +/- du casque ou de votre appareil mobile.
2. Refuser un appel: Lorsqu'un appel survient, appuyez une fois sur la touche S1.
3. Terminer un appel: Appuyez sur la touche multifonctionnelle (S4) pour terminer un appel lorsque vous composez ou avez fini de parler.
4. Rappel: Appuyez sur la touche multifonctionnelle rapidement deux fois pour recomposer le dernier numéro.

### G. ÉCOUTE DE MUSIQUE AVEC LE CASQUE

Connectez votre appareil mobile au casque Bluetooth dans le mode stéréo. Ouvrez le lecteur de musique et appuyez sur la touche de mise en marche. Ces fonctions sont accessibles sur le casque.
1. Mise en marche/Pause: Appuyez sur la touche Mise en marche/Pause.
2. Ajustement du volume: Appuyez sur la touche Volume "+" or "-" pour contrôler le volume. Maintenez la touche pour un ajustement continu.
3. Sélection de musique: Appuyez sur les touches vers le haut ou vers le bas ▲ ou ▼pour changer la musique.
4. Éteindre: Maintenez la touche multifonctionnelle pendant 3 secondes. La lumière clignote rapidement bleu et rouge une fois. Relâchez la touche.
5. Connexion automatique de mise en marche: Lorsque l'appareil est éteint, maintenez la touche multifonctionnelle. Relâchez la touche lorsque la lumière verte clignote (ne pas maintenir la touche jusqu'à ce que les lumières verte et rouge



clignotent alternativement). Le casque recherche automatiquement les derniers appareils connectés et tente de se connecter avec ceux à sa portée.
6. Reconnexion: Si le casque et l'appareil mobile se déconnectent, le casque devient en état de veille. L'indicateur rouge du casque clignote. Appuyez sur la touche multifonctionnelle pour que le casque se reconnecte au dernier appareil connecté.
Note: Les connexions automatiques et les reconnexions varient selon l'appareil mobile utilisé.

### H. CONNEXION À L'ORDINATEUR AVEC LE CASQUE

Il existe deux types de connexions pour le Bluetooth à l'ordinateur.
a. L'ordinateur possède un Bluetooth intégré et utilise le logiciel Bluetooth pour connecter.
b. Si l'ordinateur ne possède pas le Bluetooth, vous devez insérer la clé électronique USB et installer le logiciel de lecture Bluetooth IVT. Vous trouverez ci-dessous les instructions pour cette connexion.
i. Installez le logiciel de lecture Bluetooth IVT
ii. Insérez la clé électronique USB dans l'ordinateur (il est recommandé d'utiliser un port USB sur le devant de l'ordinateur).
iii. Placez le casque au mode Couplage.
iv. Mettez en marche le logiciel de lecture Bluetooth IVT à l'ordinateur, cliquez sur Refresh Equipment (Rafraichir l'Équipement) dans le menu, rechercher l'équipement Bluetooth.



v. Après avoir cherché, vous trouverez Z-W88 dans la liste d'équipements. Choisissez Z-W88 et cliquez sur le bouton droit de la souris. Cliquez Connection (connexion) et vous aurez 2 options. (a) le service audio de haute qualité Bluetooth pour écouter la musique (b) le service casque-micro Bluetooth pour converser.
vi. Après avoir choisi le service désiré, il se peut que vous ayez besoin d'un code. Si c'est le cas, écrire 0000 » pour coupler. Si vous sélectionnez le service casque-micro, appuyez sur la touche multifonctionnelle pour accepter la connexion lorsque le casque émet un bip et que les lumières rouge et vert clignotent en même temps. Pour sélectionner le service audio, nul besoin d'appuyer sur une touche car la connexion est automatique.
vii. Lorsque le couplage est réussi, l'indicateur sur le casque clignote en vert. Vous pouvez maintenant écouter de la musique ou converser.
Note:
a. Selon le modèle d'ordinateur ou l'édition de IVT, la connexion et les fonctions peuvent varier;
b. Lorsque vous utilisez le logiciel IVT pour la connexion Bluetooth, choisissez le service Bluetooth. Ne pas connecter l'audio et le casque en même temps. Cela risque de causer des problèmes, tels que des appels silencieux.

### I. ARRÊT AUTOMATIQUE

Le casque s'éteindra automatiquement s'il n'y a pas de couplage pendant 3 minutes.



### J. MISES EN GARDE

1. Dans le but de prolonger la durée de la batterie, veuillez éteindre l'appareil après son utilisation. Avant de l'utiliser pour la première fois, veuillez charger la batterie durant au moins 4 heures.
2. Chargez périodiquement. Si le casque n'est pas utilisé pendant de longues périodes de temps, il doit être chargé tous les 60 jours.
3. Ne pas placer le casque dans un endroit chaud ou à des températures de plus de 45°C. Ne pas jeter dans le feu. Éviter les accidents.



**Caractéristiques Techniques**

| Item | Caractéristiques |
|---|---|
| Édition Bluetooth | V2.1+EDR |
| Fréquence | Bluetooth V2.1+EDR |
| Frequency coverage | Bande 2.402GHZ~2.480GHZ ISM |
| Transmetteur sans fil | Classe 2 |
| Rayon de Transmission | Environ 10m |
| Réponse en Fréquence | 20HZ - 20KHZ |
| Rapport S/B | 80db |
| Puissance Vocale | 2 x 5 mW |
| Indicateur d'activité | Indicateur DEL |
| Items pour couplage | Ordinateur Bluetooth, Adaptateur USB Bluetooth, Téléphones cellulaires Bluetooth |
| Batterie | Batterie au lithium-ion rechargeable 3.7V 150mA |
| Alimentation de Charge | Interface USB ordinateur |
| Temps de charge | 1-2 heures |
| Heures de fonctionnement | Environ 5 heures |